

# 静岡～浜松間の天然ガスパイプライン「静浜幹線」の建設について

静岡ガス株式会社


## 1. 建設目的

静岡ガス及び中部ガスは、将来にわたり増大が予測される静岡県中西部地域を中心とした天然ガス需要に対し、安定的かつ経済的な天然ガス供給体制を確立することを目的に、静岡～浜松間を結ぶパイプライン「静浜幹線」を建設。

## 2. 施工区分

「静浜幹線」は、次の3工区に分けて建設する。

静岡ガスが清水 LNG 袖師基地～安倍川右岸までの「静浜幹線静岡ライン」を、中部ガスが大田川右岸～中部ガス南部供給所までの「静浜幹線磐浜ライン」をそれぞれ建設。  
 安倍川右岸～大田川右岸までは、静浜パイプライン(株) (両社均等出資により設立) が、「静浜幹線中央ライン」として建設する。

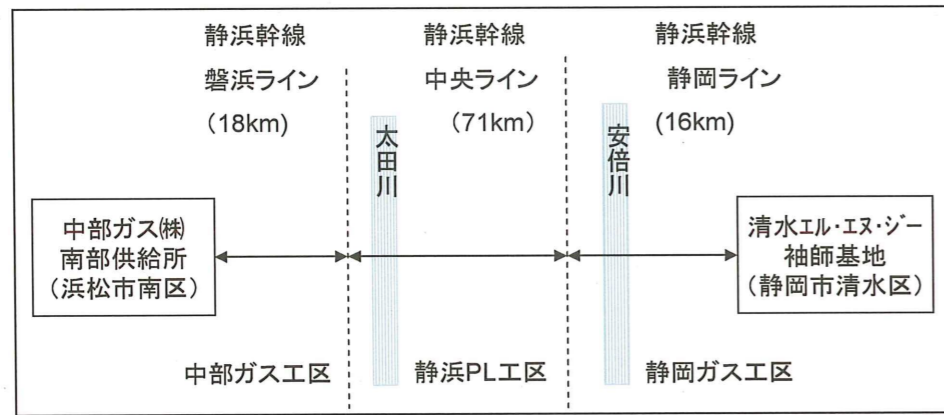

## 3. 計画概要

項目	主な内容	
始点	清水エル・エヌ・ジー(株)袖師基地 [静岡市清水区袖師町 1900 番地]	
終点	中部ガス(株)南部供給所 [浜松市南区白羽町 1739 番地]	
延長	約 105 km (平面延長)	
ガス導管の主な仕様	圧力	6.86 MPa
	口径	500mm (大井川以西 400mm)
	材質	鋼管 (API 5L X60)
	接合方法	溶接接合

